

Step1



SIMカードを装着してから、ホーム画面の「設定」を選択してください。

Step2



「デュアルSIM設定」を選択してください。

Step3




「モバイルネットワーク」を選択してください。

Step4




「アクセスポイント名」を選択してください。

Step5

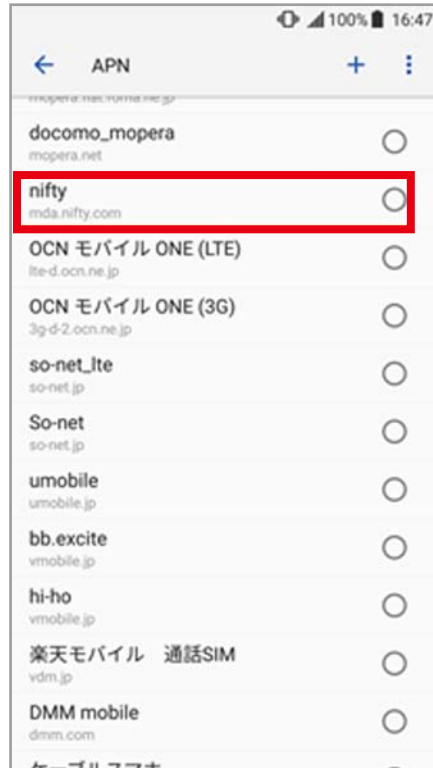


プリンしたMVNO事業者様APNリストを確認できます。
お使いになるSIMカードのMVNO事業者様がリストにある場合は、そのMVNO事業者右側の「○」をチェックしてください。
例：MVNO事業者 nifty をお使いになる場合

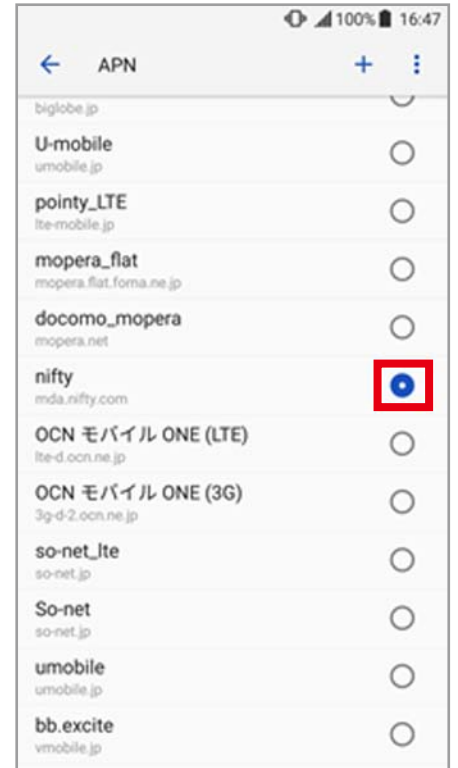

上図のように選択状態になります。

ホームボタンを押して、ホーム画面に戻ります。
数秒以内に設定が完了し、ご利用いただけるようになります。

Step6

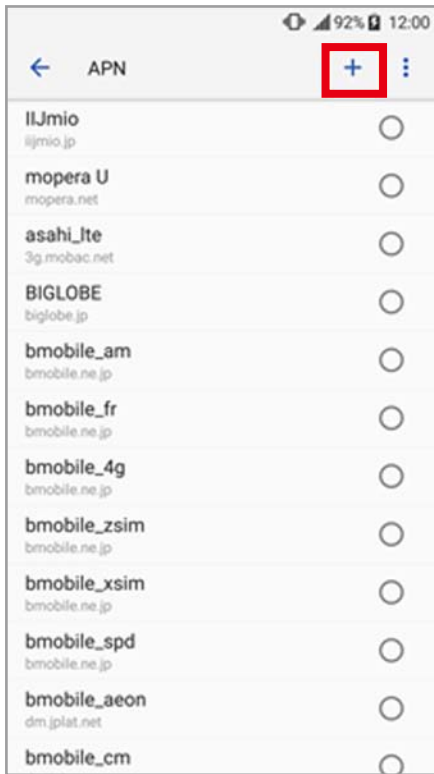

お使いになる SIM カードの MVNO 事業者様がリストにない場合、右上の「+」ボタンをクリックしてください。

Step7



下記「アクセスポイントの編集」メニューが表示されます。MVNO 事業者様から交付された APN 情報の各項目を記入してください。

※一部の項目が MVNO 事業者様から交付された APN 資料にない場合がございますが、無視して空欄にして頂いても構いません。

Step8




全て記入が終わってから、右上のメニューバーをクリックし、メニューを表示させてください。

Step9



「保存」ボタンをクリックしてください。

Step10

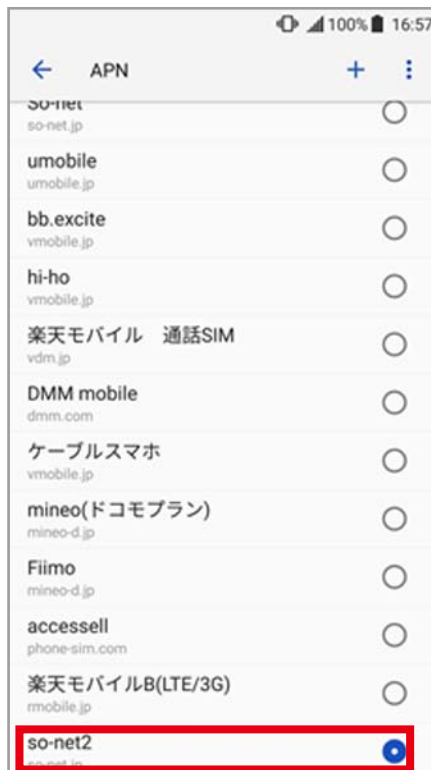

戻るボタンを押して、前の画面に戻ります。追加した MVNO 事業者情報が追加され、同時に選択されているの事を確認してください。

選択されていない場合は、選択してください。(前記手順 5 参照)

Step11

ホームボタンを押して、ホーム画面に戻ります。数秒以内に設定が完了し、ご利用いただけるようになります。

※10 秒経っても、認識されることなく、ご利用できない場合は、Step7 での記載に漏れ、誤記などがなければご確認ください。

漏れ、誤記などがあった場合は修正を行ってください。修正が終わったら、Step8 からやり直してください。

※漏れも誤記もなく、利用開始できない場合は、ご契約された SIM カードの MVNO 事業者様に直接お問い合わせすることをお勧めします。